

## Corcho goma e industrial



PLANCHAS DE CORCHO CAUCHO	
<b>Materiales:</b>	Aglomerado de corcho natural + caucho SBR
<b>Granulometría:</b>	0,5/1mm
<b>Densidad:</b>	700kg/m <sup>3</sup>
<b>Formato:</b>	1000x1000mm
<b>Espesores:</b>	1/2/3/4/5/6/7/8mm

ROLLLOS CORCHO INDUSTRIAL		
REFERENCIA	MEDIDAS ROLLO	ESPESOR
RI103	25x1mt	3mm
RI104	25x1mt	4mm
RI105	25x1mt	5mm
RI106	25x1mt	6mm




## Planchas



CALIDAD	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	COLOR	DENSIDAD (gr/cm <sup>3</sup> )	DUREZA (SHORE A)	CARGA DE ROTURA (Mpa)	ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%)	TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	
NATURAL	NRSBR	R600	SBR COMERCIAL	●	1,50	70	4	200	-25 +70
		R608	BÁSICA	●	1,50	65	4	200	-25 +70
		RF48	ESTÁNDAR	●	1,35	65	4	200	-25 +70
		R600A	COMERCIAL CON TELA	●	1,50	70	4	200	-25 +70
		R600M	COMERCIAL METALICO	●	1,50	70	4	200	-25 +70
		R661	ESTÁNDAR BLANCO	●	1,67	68	5	220	-25 +70
		R670	ESTÁNDAR ROJO	●	1,62	70	4,8	200	-30 +70
		R642	NATURAL ALIMENTARIO	●	1,30	65	10	600	-45 +80
		R490	NATURAL BEIGE	●	1,05	45	16	600	-40 +85
		R499	NATURAL CARAMELO	●	1,00	43	20	650	-40 +80
EPDM	E700	EPDM COMERCIAL	●	1,40	70	5	300	-30 +110	
	EF51	EPDM ESTÁNDAR	●	1,30	65	5	200	-25 +120	
	E569	EPDM ALIMENTARIO	●	1,27	60	8	350	-40 +115	
	E550	APLICACIONES TECNICAS	●	1,17	50	9	450	-40 +115	
	ES01	APLICACIONES TECNICAS	●	1,31	70	7	300	-40 +120	
	ES03	ALTA TEMPERATURA	●	1,24	70	10	200	-40 +125	
CLOROPRENO	CR	C600	CR COMERCIAL	●	1,50	70	4	200	-25 +70
		C609	CR BÁSICA	●	1,50	65	4	200	-25 +90
		CF49	CR ESTÁNDAR	●	1,40	65	6	250	-25 +90
		C400	APLICACIONES TECNICAS	●	1,33	40	4	450	-30 +90
		C500	APLICACIONES TECNICAS	●	1,35	50	4,5	400	-30 +100
		C527	IGNIFUGO BAJA EMISION	●	1,68	60	8	250	-30 +90
		CF14	ALTAS PRESTACIONES	●	1,30	60	10	250	-35 +120
NITRIL	NBR	B600	NBR COMERCIAL	●	1,50	65	4	300	-25 +90
		B609	NBR BÁSICA	●	1,50	65	4	250	-25 +90
		BF50	NBR ESTÁNDAR	●	1,35	65	5	300	-25 +90
		B571	NBR ALIMENTARIO	●	1,44	65	10	400	-35 +110
		BS11	APLICACIONES TECNICAS	●	1,20	50	8	450	-30 +70
		B668	ALTAS PRESTACIONES	●	1,25	70	13	250	-30 +120
		BF31	ACEITES TRANSFORMADORES	●	1,30	70	13	300	-40 +130

## Planchas

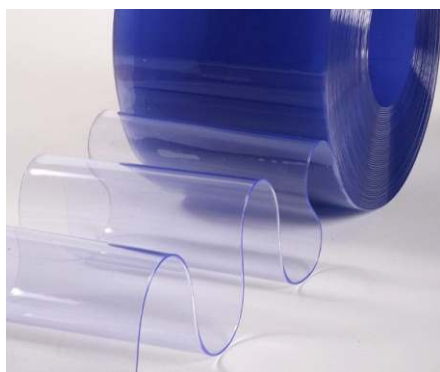

CALIDAD	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	COLOR	DENSIDAD (gr/cm³)	DUREZA (SHORE A)	CARGA DE ROTURA (Mpa)	ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%)	ABRASIÓN (mm³)	TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	
VARIOS	IIR T620	BUTIL	●	1,27	60	8	400	-	-40 +130	
	CSM H630	HYPALON	●	1,30	60	9	350	-	-35 +125	
	FPM	V737	APLICACIONES TECNICAS	●	1,85	70	7	165	-	-20 +250
		V732	ALIMENTARIO	●	2,16	70	10	200	-	-20 +250
	SI	S650	SILICONA TRANSLUCIDA	●	1,15	60	9	350	-	-60 +200
		S662	SILICONA ROJA	●	1,15	60	9	350	-	-60 +200
	PVC	PVC TRANSPARENTE	●	1,45	70	30	10	-	-15 +50	
ABRASIÓN	ALTA	R397	REDFINE+	●	0,95	35	24	700	60	-40 +80
		R650	BLACKROCK+	●	1,12	60	18	400	90	-50 +85
		RF20	ARMURITE	●	1,12	65	25	400	100	-40 +70
	MEDIA	R491	YELLOWFINE	●	1,05	45	16	600	83	-40 +85
		R492	REDFINE	●	1,05	45	16	600	83	-40 +85
		R353	BLACKFINE	●	1,00	38	20	650	80	-40 +90
		R488	GREYFINE	●	1,05	40	16	600	100	-40 +70
		R320	WHITEFINE ALIMENTARIO	●	0,95	40	20	600	110	-40 +80
	BABERO	R439	BLACKSKIRT	●	1,18	50	9	400	125	-40 +70
		R570	GREENSKIRT	●	1,20	55	13	450	170	-40 +80
R828		SANDWICH 60/45/60	●	1,15	60	15	400	130	-40 +85	
POLIURETA	PUR	PUR70	POLIURETANO 70º	●	1,25	70	40	500	45	- -
		PUR80	POLIURETANO 80º	●	1,25	80	40	500	35	- -
		PUR90	POLIURETANO 90º	●	1,25	90	40	500	55	- -

\*Longitudes normalizadas:

1/1.5/2mm:20mts, anchos 1000/1400mm

3/4/5/6mm: 10/15mts, anchos 1000/1400mm

8/10mm: 5/10mts, anchos 1000/1400mm

15/20mm: 5mts, anchos 1000/1400mm, a partir de 20mm, ancho 1000mm

\*Cortamos perfiles y bandas de planchas con largos de hasta 15mts, en espesores desde 1 a 20mm.(superiores consultar).

\*Disponemos de una amplia gama en cuanto a calidades y espesores.

\*Para cualquier otra calidad que no aparezca en la tabla, consultenos.