


Pavimento Circular +

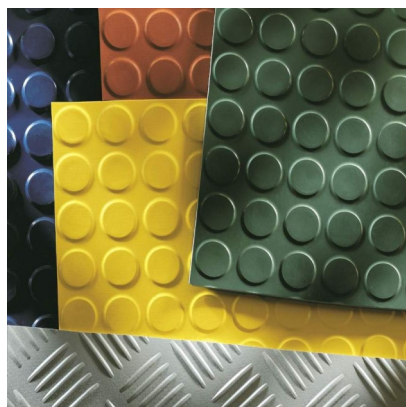

Pavimento antideslizante, diseño circular, aislamiento acústico y térmico. Alta dureza y resistencia a la abrasión por tráfico intenso. Facilidad de limpieza y mantenimiento. Ideal para vestíbulos, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, locales industriales e instalaciones en interior.

Dureza: 80±5°ShA

Resistencia a la abrasión: <200mm³

Aislamiento acústico: 12dB

Presentación en rollos.

	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (kg/m ²)
Tolerancias	±0,3	±2%	±2%	
	3	1000	10	3,8
	3	1200	10	3,8
	4,5	1000	10	5,4
	4,5	1200	10	5,4

Gama de color

PAVIMENTO CIRCULAR+ // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
0011030N	NEGRO	10000	1000	3	
0011230N	NEGRO	10000	1200	3	
8001030G	GRIS	10000	1000	3	
8001230G	GRIS	10000	1200	3	
0011045N	NEGRO	10000	1000	4,5	
0011245N	NEGRO	10000	1000	4,5	

Pavimento Circular Impor



Pavimento antideslizante, aislamiento acústico y térmico.

Destinado a aplicaciones industriales y aplicaciones generales múltiples.

Facilidad de limpieza y mantenimiento. Ideal para vestíbulos, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, locales industriales e instalaciones en interior, vehículos industriales y uso privado.

Dureza: 65±5°ShA


Densidad: 1.5gr/cm³

Alargamiento: 200%

Presentación en rollos.

PAVIMENTO CIRCULAR IMP // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
0011030NY	NEGRO	15000	1000	3	
0011230NY	NEGRO	15000	1200	3	
0011530NY	NEGRO	15000	1500	3	
0012030NY	NEGRO	15000	2000	3	
0011045NY	NEGRO	10000	1000	4,5	
0011545NY	NEGRO	10000	1500	4,5	

Pavimento Elecmat+

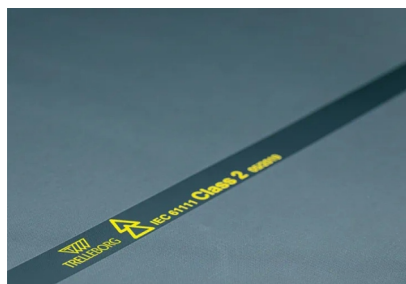

Pavimento antideslizante dieléctrico, para uso aislante en instalaciones eléctricas, 2 caras impresión.

Cumple normativa IEC 61111, para prevenir del riesgo de descarga eléctrica en entornos con equipos eléctricos de alta tensión, cuadros de fusibles, paneles de control, centros de transformación....

Dureza: 70^º±5^º Shore A

Resistencia a la abrasión: <160mm³

Marcado según la norma IEC 61111.

Presentación en rollos y placas.


TRELLEBORG IEC 61111 Class 3 09/2018

TRELLEBORG IEC 61111 Class 4 09/2018

PAVIMENTO ELECMAT+ CLASE 3 // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPELOR	PRECIO
7001032GBDIE	GRIS	10000	1000	3,2	
7001232GBDIE	GRIS	10000	1200	3,2	

PAVIMENTO ELECMAT+ CLASE 3 // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPELOR	PRECIO
7001050GBDIE	GRIS	10000	1000	5	
7001250GBDIE	GRIS	10000	1200	5	

Pavimento Elecmat

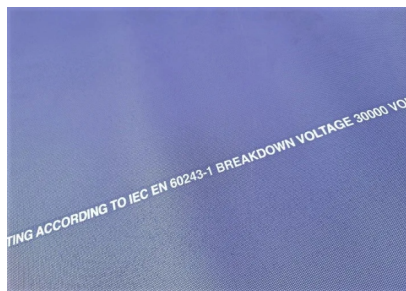

Pavimento antideslizante dieléctrico, para uso aislante en instalaciones eléctricas, superficie rayada triangular, 1 cara impresión.

Cumple normativa IEC 60243-1, para prevenir del riesgo de descarga eléctrica en entornos con equipos eléctricos de alta tensión, cuadros de fusibles, paneles de control, centros de transformación....

Dureza: 70^º±5^º Shore A

Resistencia a la abrasión: <200mm³


Marcado según la norma IEC 60243-1.

Presentación en rollos.

PAVIMENTO ELECMAT 60243-1 30Kv // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPELOR	PRECIO
6641030GBDIE	GRIS	10000	1000	3	
6641230GBDIE	GRIS	10000	1200	3	

PAVIMENTO ELECMAT 60243-1 50Kv // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPELOR	PRECIO
6641045GBDIE	GRIS	10000	1000	4,5	
6641245GBDIE	GRIS	10000	1200	4,5	

Pavimentos especiales

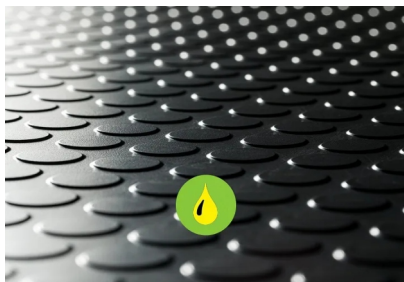

Pavimento antideslizante superficie circular, resistente aceites y grasas animales y vegetales, e hidrocarburos no aromáticos. Aislamiento acústico y térmico.


Adecuado para centros industriales en interior.

Dureza: 70°±5° Shore A

Resistencia abrasión: < 200mm³

Presentación en rollos.

PAVIMENTO OILMAT // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
7801030N	NEGRO	10000	1000	3	
7801230N	NEGRO	10000	1200	3	
7801045N	NEGRO	10000	1000	4,5	

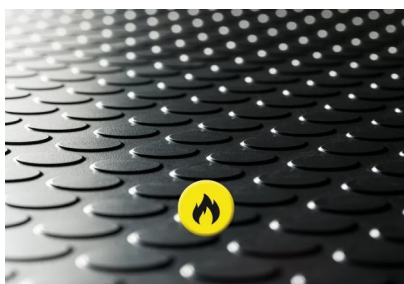

Pavimento antideslizante superficie circular, resistente al fuego, con baja emisión, no toxicidad y transparencia de humos emitidos. Características de reacción al fuego y humos Bfl s1, según EN 13501-1. Aislamiento acústico y térmico.

Adecuado para centros industriales o zonas públicas, transportes urbanos o públicos.


Dureza: 80°±5° Shore A

Resistencia abrasión: < 200mm³

Presentación en rollos.

PAVIMENTO FIREMAT // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
3021030N	NEGRO	10000	1000	3	
3021230N	NEGRO	10000	1200	3	
9121030N	GRIS	10000	1000	3	
9121230N	GRIS	10000	1200	3	

Estribera rectangular americana

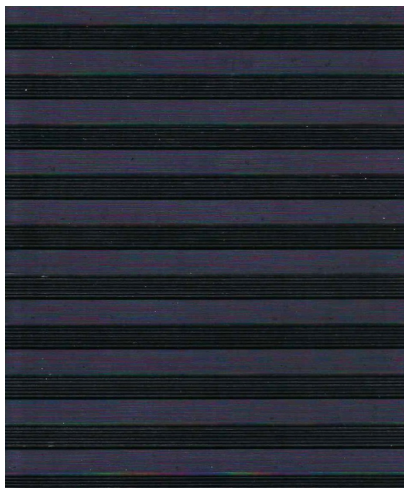

Pavimento antideslizante, aislamiento acústico y térmico.

Destinado a aplicaciones industriales y aplicaciones generales múltiples.

Facilidad de limpieza y mantenimiento. Ideal para vestíbulos, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, locales industriales e instalaciones en interior, vehículos industriales y uso privado.


Superficie acanalada rectangular, reverso impresión de tela, con tejido nylon incorporado.

Dureza: 65±5ºShA

Densidad: 1.5gr/cm³

Alargamiento: 200%

Presentación en rollos.

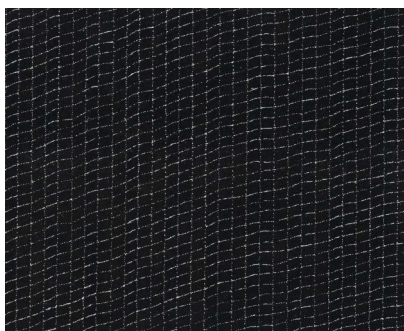

ESTRIBERA RECTANGULAR // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPESOR	PRECIO
0701025NY	NEGRO	20000	1000	2,5/3	
0701225NY	NEGRO	20000	1200	2,5/3	
0701525NY	NEGRO	15000	1500	2,5/3	

Estribera triangular



Pavimento antideslizante, aislamiento acústico y térmico.

Destinado a aplicaciones industriales y aplicaciones generales múltiples.

Facilidad de limpieza y mantenimiento. Ideal para vestíbulos, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, locales industriales e instalaciones en interior, vehículos industriales y uso privado.

Superficie acanalada triangular, reverso impresión de tela.

Dureza: 65±5ºShA

Densidad: 1.5gr/cm³

Alargamiento: 200%

Presentación en rollos.

ESTRIBERA TRIANGULAR // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPESOR	PRECIO
6691030NY	NEGRO	20000	1000	3	
6691230NY	NEGRO	20000	1200	3	
6691530NY	NEGRO	15000	1500	3	

Pavimento Checker y 1 Palillo



Pavimento antideslizante, aislamiento acústico y térmico.

Destinado a aplicaciones industriales y aplicaciones generales múltiples.

Facilidad de limpieza y mantenimiento. Ideal para vestíbulos, pasillos, rampas, escaleras, ascensores, locales industriales e instalaciones en interior, vehículos industriales y uso privado.


Dureza: 65±5°ShA

Densidad: 1.5gr/cm³

Alargamiento: 200%

Presentación en rollos.

PAVIMENTO CHECKER IMP // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
0851530NY	NEGRO	15000	1500	3	
0851545NY	NEGRO	10000	1500	4,5	

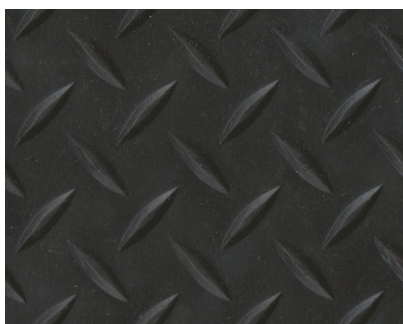

PAVIMENTO 1 PALILLO IMP // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
0801530NY	NEGRO	15000	1500	3	

Pavimento Piel de naranja Impor



PAVIMENTO PIEL DE NARANJA IMP // MEDIDAS mm // PRECIOS €/m ²					
REFERENCIA	COLOR	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	PRECIO
0301530NY	NEGRO	15000	1500	3	